

# INBOX/4 PLUS


## GRAPHIC SPLITTER

INBOX/4 PLUS is a high resolution graphic distributor and represents an improvements of the previous INBOX/4 model. It receives the graphic signals from a computer and provides four powered outputs towards four visualization devices.

Output 1 is suited to connect the local monitor and permits data exchange between graphic card and the monitor. INBOX/4 PLUS provides a booster circuitry that, if enabled, permits the driving of remote devices through 50mt VGA cable. ID bit presetting on HDD input connector is provided as well to activate the graphic card of some notebook.

INBOX/4 PLUS è distributore grafico di alta risoluzione e costituisce l'evoluzione del celebre modello precedente INBOX/4. Il dispositivo riceve i segnali da un computer e fornisce quattro uscite di potenza verso altrettanti dispositivi di visualizzazione.

L'uscita 1 è predisposta per il collegamento verso il monitor locale e consente lo scambio dati tra la piastra grafica ed il monitor stesso. La INBOX/4 PLUS è provvista di un circuito di booster che, se inserito, consente il pilotaggio di dispositivi remoti mediante cavo Vga di lunghezza fino a 50mt. E' inoltre provvista della predisposizione ID bit sul connettore HDD di ingresso che consente di attivare la grafica di alcuni notebook.

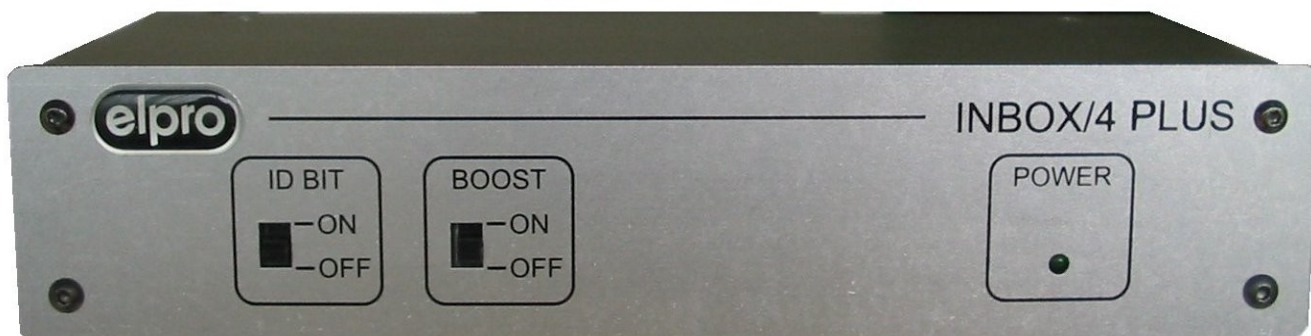

- Four buffered outputs
- Booster ON/OFF capability
- Useable for Y, Cb, Cr
- Bandwidth 300MHz
- 19"1 RU compatible

- Quattro uscite bufferate
- Possibilità inserzione booster
- Utilizzabile per Y, Cb, Cr
- Banda 300 MHz
- Compatibile 19" 1RU



### SPECIFICATIONS

RGB Signal	: analog, 700mVpp on 75Ω nom.
Coupling	: DC
Syhchronism	: Hs and Vs TTL pos/neg
Input connector	: n°1 HDD15p.f.
Out connectors	: n°4 HDD15p.f.
Bandwidth	: 300MHz
Driving capability	: >50mt VGA cable (Boost 1:1 ON)

Main input	: 230Vac 50Hz (with AC adapter ADM001)
Power consumption	: 5VA
Size (WxDxH)	: 200 x 100 x 44
Weight	: 0,5 Kg

Operating temp.range	: 0÷45°
Safety	: according to EN60065
EMC	: according to EN55103-1 and EN55103-2


#### ELPRO Video Labs s.r.l.

Via della Praia, 4/A  
10090 Ferriere di Buttigliera Alta (TO) ITALY  
Tel.+39 0119348778 - Fax +39 0119348779

E-mail: [info@elprovideolabs.com](mailto:info@elprovideolabs.com)  
[http:// www.elprovideolabs.com](http://www.elprovideolabs.com)



## APPLICATION

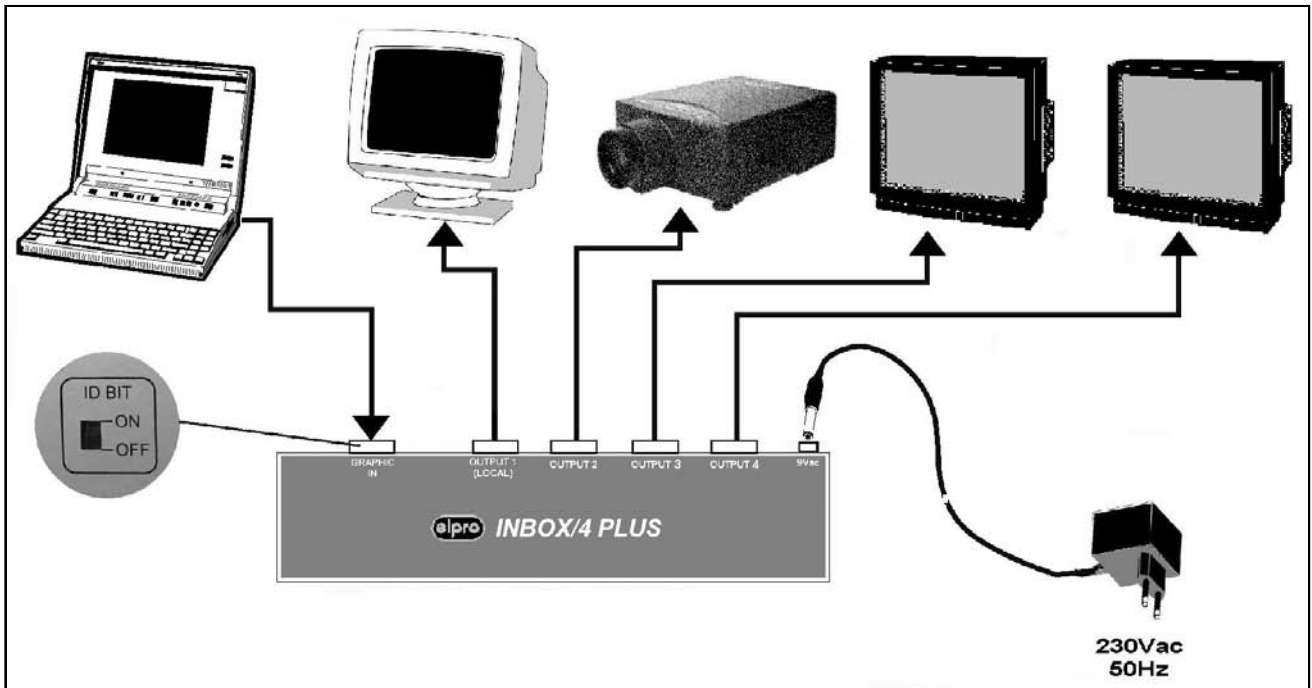

INBOX/4 PLUS can be assembled in a 19" structure alone or with a second unit by the ADR1U M1 support which must be purchased apart. Height of the support is 1RU.

INBOX/4 PLUS può essere alloggiata in rack 19" da sola o affiancata ad un'altra unità con il supporto ADR1U M1 che deve essere acquistato a parte. L'altezza del supporto è di 1RU

### ELPRO Video Labs s.r.l.

Via della Praia, 4/A  
10090 FERRIERE di BUTTIGLIERA ALTA (TO) ITALY  
Tel. +39 0119348778 - Fax +39 0119348779

E-mail: [info@elprovideolabs.com](mailto:info@elprovideolabs.com)  
<http://www.elprovideolabs.com>

